給気レジスター KS-V20R〈 取扱説明書〉

〈 ご使用方法〉
本製品は24時間換気システム専用の給気レジスターです。
計画換気を保つ上で次のことをお守りください。
1. 定期的にお手入れしてください。
2. 風量調整プレートを閉じることができますが、通常はメモリを「 1 」にしてください。

〈 フィルターの取り外しかた〉
①カバーを上にスライドさせ、手前に引くとカバーが開きます。
②フィルターカートリッジは、中央をつまみ左に回しながら引くと取り外せます。
③フィルターカートリッジ上下2ヶ所のツメを外すと、フィルターが取り出せます。

〈 フィルターの取り付けかた〉
①フィルターケースBの上下2ヶ所のツメを、フィルターケースAの上下のミゾに差し込む。
②フィルターカートリッジの中央をつまんで差し込み、右に回して固定してください。
※このとき本体中央のミゾにゴムパッキンがあることを確認してください。
③カバーを開けた時の逆の手順で固定してください。

〈 お手入れ方法〉
1. 本体、カバーは柔らかい布で汚れをふき取り、
汚れのひどいときは中性洗剤を使用してください。
（ シンナー、ベンジン、酸、アルカリ性洗剤などは
絶対に使用しないでください。）
2. フィルターの清掃方法
本製品には花粉フィルター、活性炭フィルターの2種類が内蔵されています。
①花粉フィルターはホコリを取り除き、2～3ヶ月に一度水洗いしてください。
②活性炭フィルターは約2年間脱臭効果が持続しますが、汚れがひどい場合には交換してください。
③傷んだり汚れが落ちない場合には、新品のフィルターカートリッジ【 KS-V20RCF 】と交換してください。フィルターカートリッジは弊社ホームページでお買い求めください。

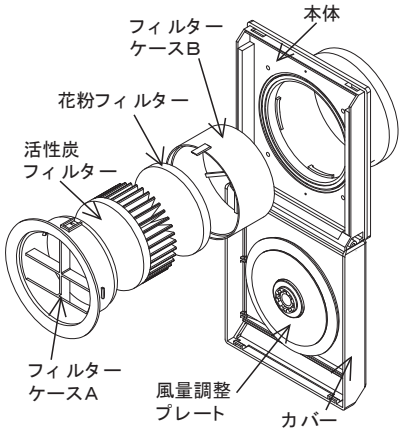

株式会社キョーワナスタ
本社 〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号(ナスタビル2F)
Tel．03-3660-1815(代) Fax．03-3660-1825
ホームページ http://www.nasta.co.jp/ E-mail info@nasta.co.jp